


スイッチ取り付け説明書

ご使用前には必ずこの説明書を最後までお読みいただき、十分ご理解の上、正しくお使いください。

*取り付けの際は必ず、電気工事士にご依頼ください。

陶器プッシュスイッチ ダブル

組み立て前の準備

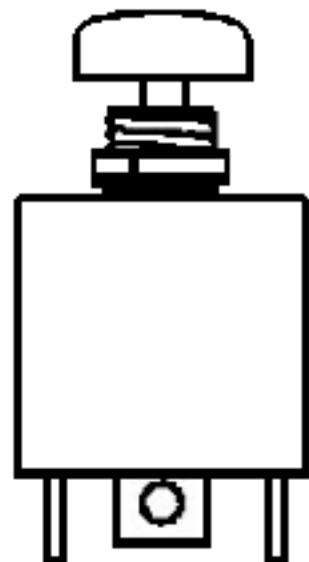

ボタン




ナット



内歯座金

ボタン、ナット、内歯座金を全て取り外します。


構成部品

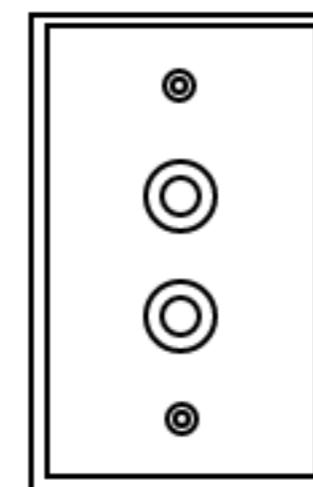

スイッチベース



プッシュスイッチ×2




皿ネジ×2

組み立て方


- 1.スイッチベースの裏側からプッシュスイッチを取り付け、スイッチベースの表側から内歯座金を取り付け、ナットでしっかりと締め付けて下さい。

*ナットで締める際は図1のようにスイッチベースの穴とナットの隙間に細い金具(マイナスドライバーなど)を差し込み、裏側のプッシュスイッチを回すように締めるときしっかり固定されます。


- 2.ボタンをプッシュスイッチに取り付けて下さい。

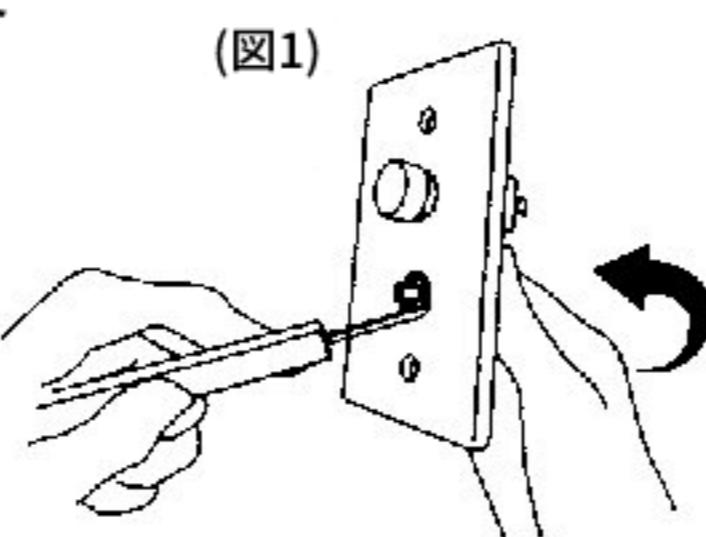



組立て側面図

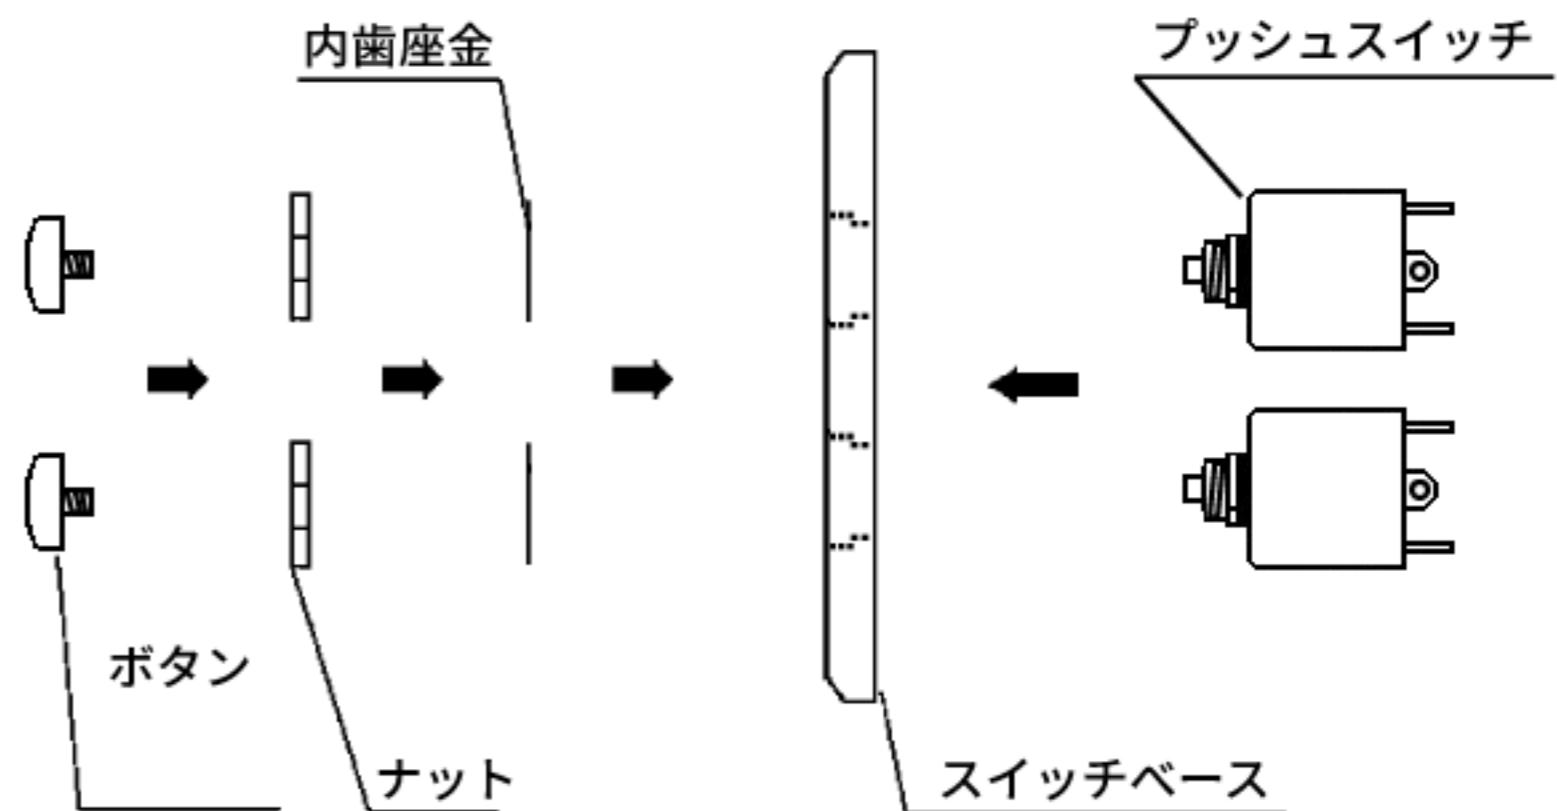

取り付け方

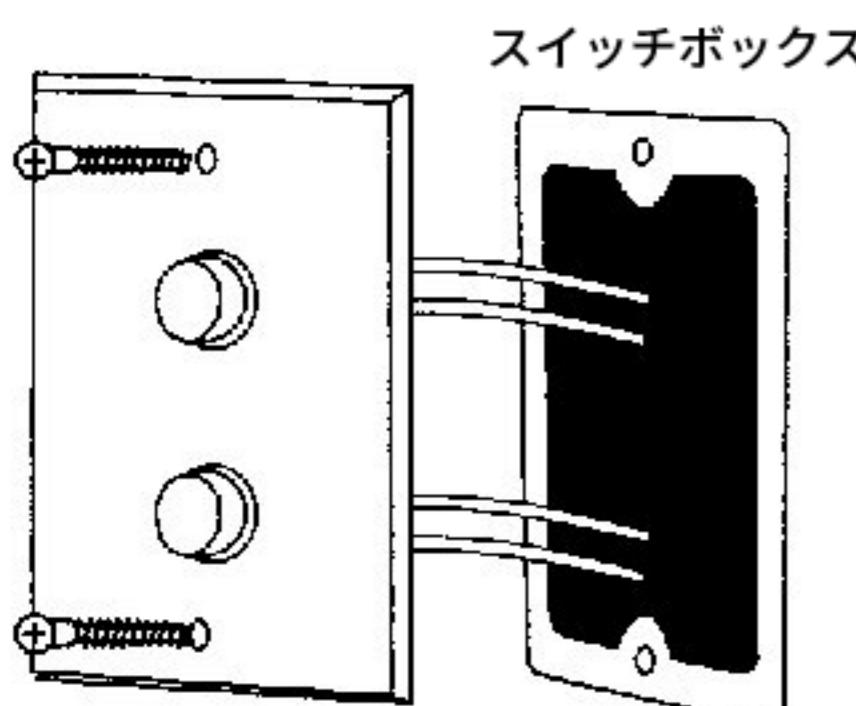

スイッチボックス

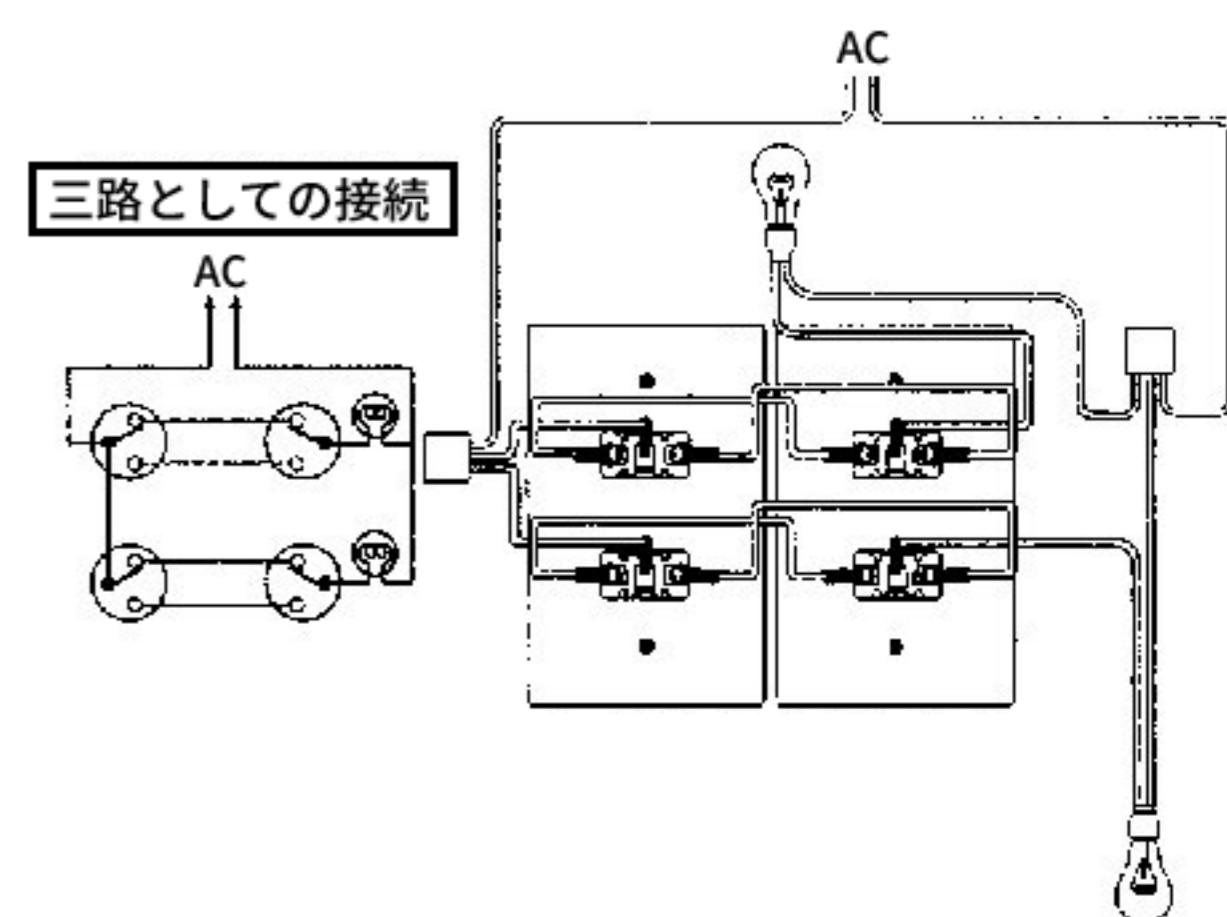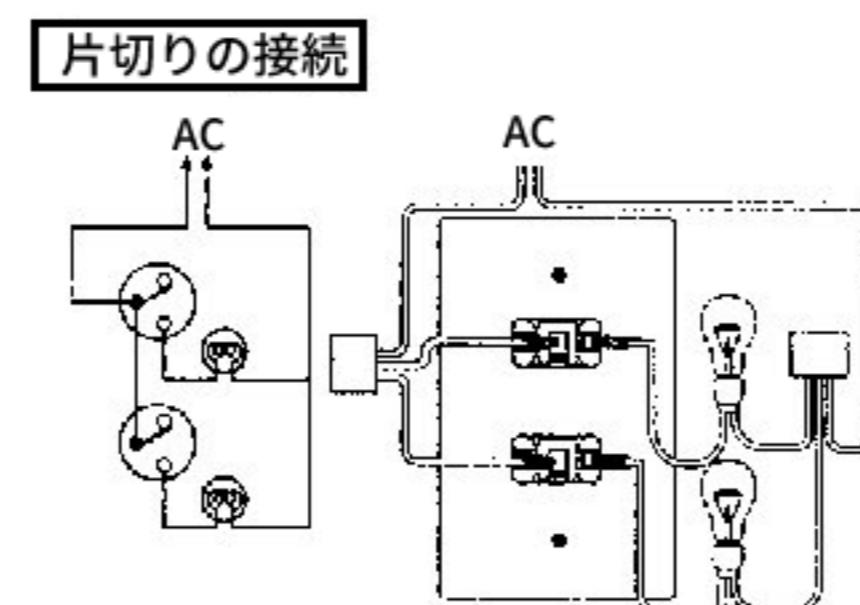

取り付け時の注意事項

「裸圧着端子」を使用し「絶縁スリーブ」で絶縁処理を行い結線をしてください。必ず絶縁処理を施してください。

付属の皿ネジでスイッチベースをスイッチボックスに取り付けます。ご使用になる電線は、本スイッチの定格電流に適合する電線をご使用下さい。

(推薦電線：VVF1.6㎟以上) 取り付けの際はドライバーを使用してください。



警 告

絶対にしろうと工事はしないで下さい。

スイッチの取り付けは電気工事士の資格が必要です。裸圧着端子は使用する電線と適合させてください。

不適合の場合は、圧着不十分による緩みやカケによる思わぬ事故や火災の原因になります。また部品の追加や変更などの器具の改造は絶対にしないでください。器具のすきまに金属類や紙類を絶対に差し込まないでください。感電や火災の危険があります。

WB-12
プッシュスイッチ定格
定格電圧：125V
定格電流：6A
製造元:NKK
販売元：アクシス