


## 特殊フォーム基材 吸着両面テープ

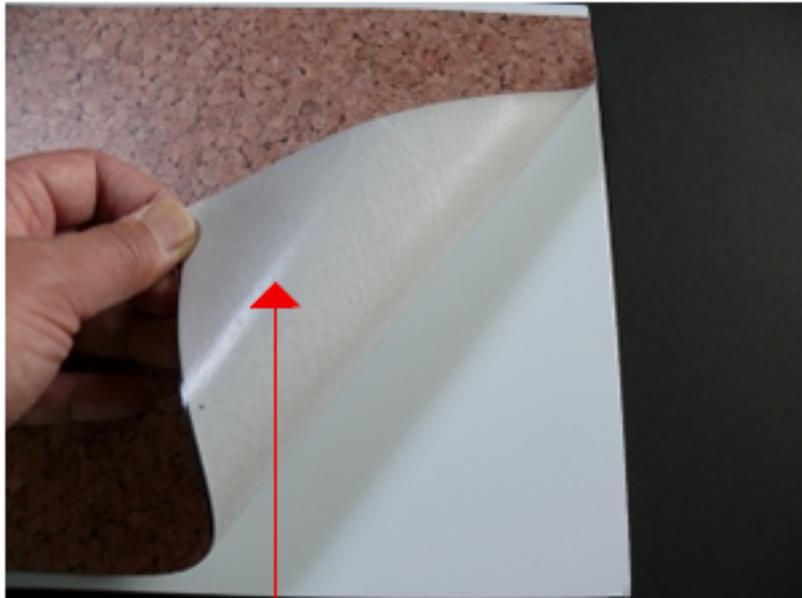

特殊吸着フォーム

セパレーター（透明）

特殊フォーム（吸着面）

特殊不織布

アクリル系粘着剤（強粘着面）

セパレーター（白）

測定項目		AT-365
粘着力 (N/25mm)	吸着面	2.2
	粘着面	14.7

※上記の数値は実測値で保証値ではありません。

### 【注意】

- ・水分が直接吸着面に付着しますと、剥がれやすくなりますのでご注意ください。
- ・吸着面にチリやホコリが付着して吸着力が低下したときは、濡れ雑巾などで拭き取ってください。その際には、十分に乾燥してから使用してください。
- ・使用する場所の環境が悪い場合（直射日光・高温多湿）に吸着層が破壊されることがあります。
- ・長期間貼った状態は避け、定期的な脱着作業をお勧めします。
- ・使用に際しては、用途（目的・条件）に適應するか十分にご検討の上、使用してください。