

かくれんボード

CB-K シリーズ

組立説明書

・耐荷重 : MAX5kg(均等静止荷重)



注意事項

⚠ 組立てについて

- 組立ての際は必ず保護用手袋(軍手等)をご使用ください。
- ・本製品は鋼板製ですので角などでケガをしないようにしてください。
- 組立時は床を保護するために敷物を敷いて組立、設置をしてください。
- ・引きずって移動しますと床面・商品本体を傷つけます。
- 付属部品には小さい部品があります、乳幼児が触れないように注意下さい。
- ・誤って飲み込む危険があります。

⚠ ご使用時について

- 床面とキャスターとの隙間は約1cm程しかありませんので毛足の長いじゅうたんや厚みのある柔らかい敷物の上での使用はキャスターが回らない為移動できません。
- フローリングやフロアカーペットなどキャスターが転がりやすい場所でのご使用をおすすめします。

この度はキタジマスチール棚をお買い上げいただきまして、誠に有難うございます。
この商品は、組立式です。組立前に部材明細と、中の品物が全て揃っているかご確認ください。
この「組立説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

1.部材を確認してください



根角ボルト M6×12
12個



ナット M6
16個



スパナ
1個



補強アングル
4個



キャスター
4個




棚板
1枚

北島株式会社
〒577-0815 大阪府東大阪市金物町3番4号
TEL 06-6723-1171 / FAX 06-6723-1182

⚠ ご使用時について

- 棚板の耐荷重を守り、載せすぎないようにご使用ください。
- ・棚板には均等に荷重がかかるようにしてください。
- ・載せすぎますと棚板の変形により事故が発生する恐れがあります。
- 改造してのご使用は絶対にしないでください。
- 棚板の上に乗ったり、押して遊んだりしないでください。
- 必ず水平な場所でご使用ください。
- ・傾斜地でのご使用は、荷崩れによる怪我や、他の物の破損の原因になります。
- ボルトやナットが緩んだら、直ちに締め直してください。
- 著しい凹凸での使用または鋭利な突起のある床面での乗り越しは、避けて下さい。
- 電源コード等を踏まないようにしてください。コードが破損し、感電や火災の原因になります。
- この商品は室内用です。屋外でのご使用はしないでください。

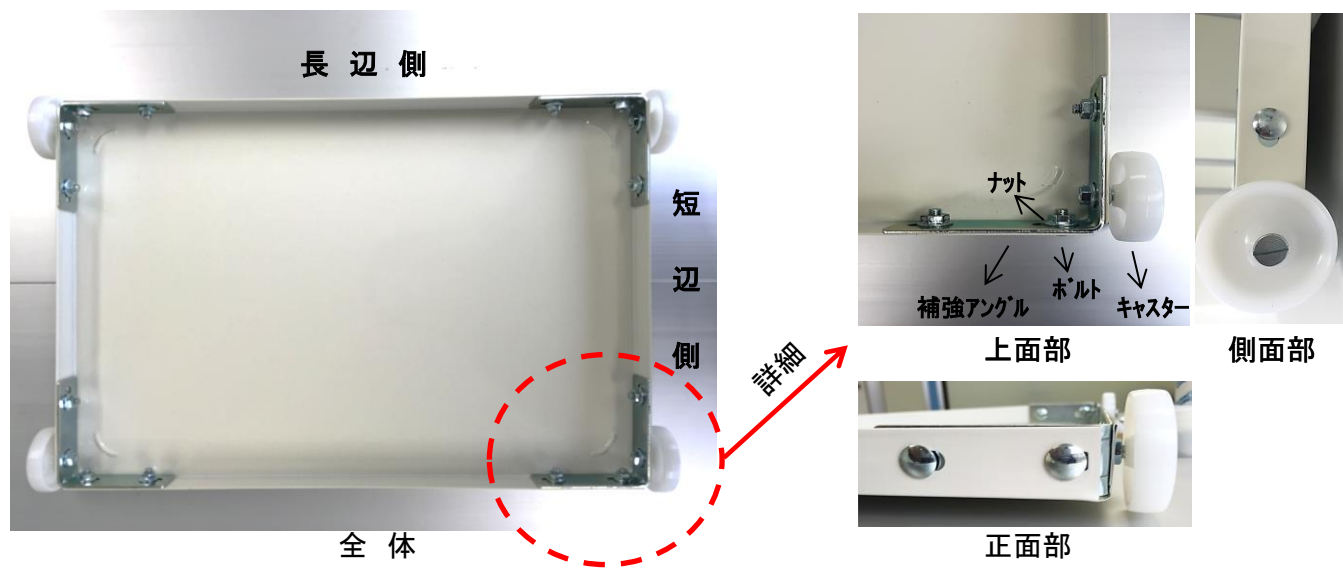

組立手順

1. 棚板内側の4隅に補強アングル、棚板外側にキャスターをボルト・ナットして下さい。
(左の写真を参考にしてください。)

※キャスターは短辺側、長辺側用途に応じて
お好きな方向に取り付けして下さい。

2. スパナでしっかり締めつけてボルトの
ゆるみがないか確認し完成になります。

使用方法




棚板を裏側で使った場合



棚板を表側で使った場合

棚板の向きは裏側、表側どちらでもご使用になれます。

・裏側使用時の有効寸法

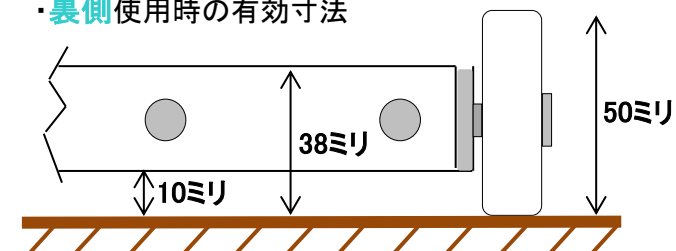

・表側使用時の有効寸法

