

○ '07~'08 GSX-R1000 取り付け説明書 ○

■ フルカウルの取付け

- 1) アップースターのバックミラー部のゴムベースは取り外し、表から付属の M5ウエルナット(写真②)を挿入し、カウル表から付属のボタンキャップボルト(M5×20)とステンワッシャーにて取り付けます。

(穴はミラー取付け穴の後ろ側です。(写真①矢印))

注) ノーマルエアードクトには対応していません。オリジナルに交換してください。

ウエルナット表のカラーと、内部ナットが当たり、固い手ごたえが出るまでしっかり締めてください。


スターの後端(ノーマルではスクリーンと共締め部)は、使用しません。

- 2) サイドパネルR/Lは、付属のボタンファスナーとプラワッシャーにてアップカウルに取り付け、キャップボルト(M6×20)とステンワッシャーにてフレームサイドに固定します。
- 3) アンダーカウル右後ろは、付属のボタンキャップボルト(M5×10)とワッシャーにてフレーム右下部に取り付けます。
- 4) アンダーカウル左後ろは、付属のスター(写真③)をシフトシャフト横に取り付け(ボルトを一旦外し、スターを共締め)、付属のM5ウエルナットを挿入し、キャップボルト(M5×20)とワッシャーにて取り付けます。

※ ストリートは、写真③-1のスターを、サイドスタンド部プレート(矢印)に、付属のボタンキャップボルトM6×15にて取り付けます。

(お願い) アンダーカウルのマフラーと接近している部分には、必ず、断熱材を貼ってください。(断熱材は、お客様でご用意ください。)


(注意) このカウルは、ノーマルラジエーター対応です。ラジエーターを変更している場合は、カットが必要になる場合があります。アンダーカウルは全てのマフラーに対応している訳ではありません。マフラーの種類によっては、カット、その他加工が必要になる場合があります。

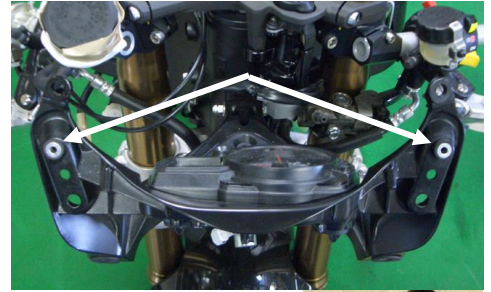


①



②

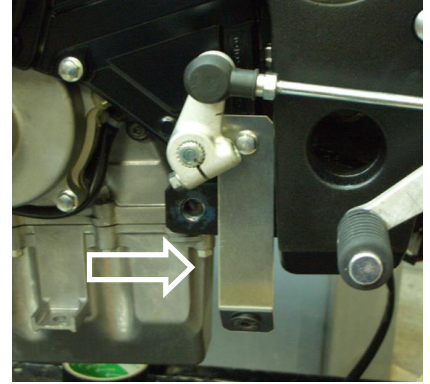

③

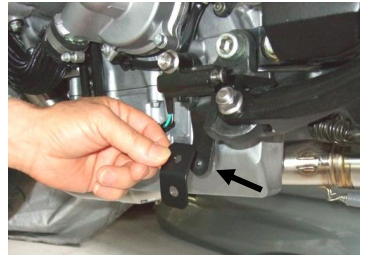

③-1



④

■ シートの取付け

- 1) ガソリンタンク両サイドのプラスチックカバーは、先から130mm カットして下さい。(写真④のマスキング部)
- 2) シートレールに、付属のアルミ六角カラーボルト(写真⑤) ⑤ M6ウエルナット(写真⑤の左手)、スター(写真⑤矢印)を取り付けます(ノーマルグロメットは先に取り外しておきます。)

注) アルミ六角ボルトは、かじり防止の為に、グリス塗付の事。また、折れやすいので締めすぎ注意。

- 3) バッテリー上にインナーベースを被せ、後ウエルナット部は付属のトラスビス(M6×25)、前側はトラスビス(M6×15)にて固定します。

注) ウエルナット表のカラーと内部ナットが当たり、固い手ごたえが出るまでしっかり締めして下さい。

⑥

- 4) シートカウル本体を取り付け、後ろ側は付属のキャップボルト(M6×15)とステンワッシャー、前側はキャップボルト(M6×20)とステンワッシャーにて固定します。
- 5) 座面は、付属のキャップボルト(M6×20)とステンワッシャーにて取り付けます。
- 6) ウラブタは、ノーマル同様、マッドガードのスリットに差し込み、付属のボタンファスナーとプラワッシャーにて取り付けます。

