


○ '07~'08 YZF-R1 フレームカバー 取り付け説明書 ○

(※) 右側の説明とさせていただきます。 左側も共通の作業となります。

- 1) 写真 ① 矢印部ファスナー5本と、サイドパネル内側シュラウド部のプラリベットを外し、サイドパネルを後ろにスライドさせて取り外します。この時、ウインカーハーネスのカップラーを外します。
- 2) 写真 ② 矢印部のトラスビス、プラリベットを外し、コンソールパネルを外します。
- 3) サイドステー、ゴム栓を外し(写真 ③ 矢印)、丸印内プラリベット2個を外し、エアアウトレットグリルを取り外します。
- 4) 写真 ④ 矢印部プラリベットを外し、エアーダクトを取り外します。
- 5) 座面レザー固定ボルト(写真 ⑦ 矢印部)を外し、座面後部を持ち上げ、後方にずらして、座面を取り外します。
- 6) 写真 ⑧ 矢印部ビスを外し、タンクサイドカバーを前方にずらして取り外します。
- 7) 写真 ⑨ 矢印部ボルトとタンク上面の最前部ボルトを外し、タンクを少しリフトさせた状態で固定します。
- 8) フレーム表面をパーツクリーナー、シリコンオフ等をウエスに付け、しっかり脱脂して下さい。
- 9) フレームカバーに付属の両面テープを貼り(写真 ⑥ 参考)、フレームに貼り付け後、逆の手順で外したパーツを組み付けます。
- 10) 両面テープが完全に密着するまで、定期的にフレームカバーをフレームに押し付けてください。
特に、フレームが暖まっている時が効果的です。

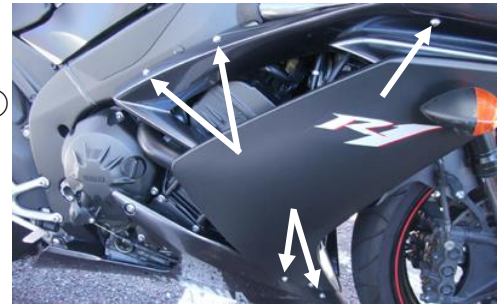


①



②



③

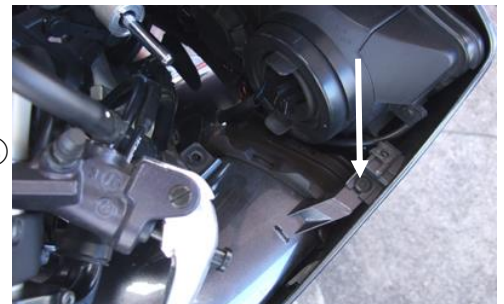

④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨