

「悠久ライト」
 蛍光灯型LED照明




- ・20W、40W、110Wタイプの3種類
 - ・色温度は3パターンから選択可能
- (2010年6月現在)

タイプ	型名	寸法(mm)	消費電力(W)	色温度(K)
蛍光灯型20Wタイプ	UQ10YA-10W 60S、45S、30S	596 × 28	10	6000、4500 ~ 5300、2800 ~ 3250
蛍光灯型40Wタイプ	UQ10YA-20W 60S、45S、30S	1198 × 28	20	6000、4500 ~ 5300、2800 ~ 3250
蛍光灯型110Wタイプ	UQ10YA-40W 60S、45S、30S	2370 × 28	40	6000、4500 ~ 5300、2800 ~ 3250

「悠久ライト」 平面型LED照明




平面型300角タイプ

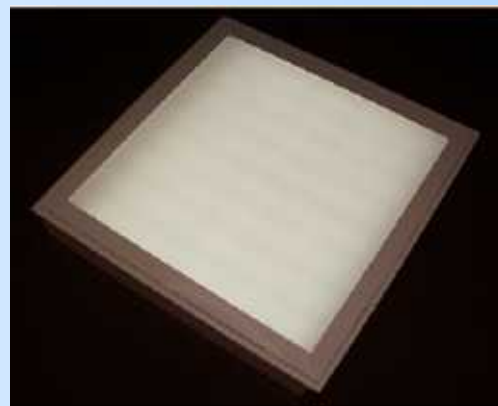

平面型600角タイプ



平面型長方形タイプ(6000K)

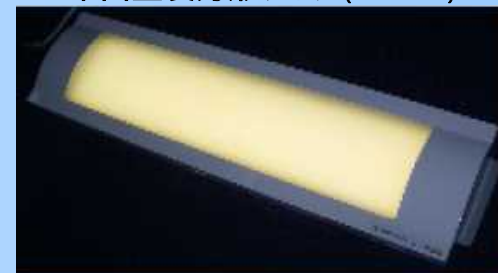

平面型長方形タイプ(2700K)

・表面ポリカーボネート(PC)カバーは6タイプから、選択可能
(2010年6月現在)
仕様、ラインナップは予告無く変更する場合があります。

タイプ	型名	寸法(mm)	消費電力(W)	色温度(K)
平面型300角タイプ	UQ10YA-40W60FW-300	300 × 300	40	6000
平面型600角タイプ	UQ10YA-40W60FW-600	600 × 600	40	6000
平面型長方形タイプ	UQ10YA-20W60FW-M	580 × 150	20	6000
平面型長方形タイプ	UQ10YA-20W27FW-M	580 × 150	20	2700

平面型LED照明用
ポリカーボネートカバー



LENS(020)



LENS(017)



LENS(205)



LENS(703)



LENS(70G)



LENS(85B)

・表面ポリカーボネート(PC)カバーは6タイプから、選択可能
(2010年6月現在)

タイプ	模様	色調
LENS(020)	かすみ調	クリアー
LENS(017)	かすみ調(中)	クリアー
LENS(205)	かすみ調(細)	半透明
LENS(703)	マット調	半透明
LENS(70G)	マット調	半透明
LENS(85B)	マット調	半透明

「悠久ライト」

電球タイプLED照明



- ・6.0W、7.2Wのスタンダードタイプ2種類
 - ・色温度は3パターンから選択可能
 - ・高出力タイプ(PER38)は9.0W
 - ・色温度は2パターンから選択可能
- (2010年6月現在)

タイプ	型名	口金サイズ	消費電力 (W)	色温度 (K)
6.0W タイプ	UQB10YA-6.0W 28、35、50	E26	6.0	2800、3500、5000
7.2W タイプ	UQB10YA-7.2W 28、35、50	E26	7.2	2800、3500、5000

「悠久ライト」 PAR38型照明




- ・白色系と暖色系から選択可能
- ・E26口金対応（現在ご使用のソケットに取り付け可能）
- ・調光タイプではありません
- ・Chip配色などカスタムオーダー可能（最低注文数200個）
（2010年8月現在）

タイプ	取付口金	消費電力 (W)	色温度(K)	演色指数 CRI
PAR38タイプ(白色系)	E26	8	6000	> 75
PAR38タイプ(暖色系)	E26	9	3000	> 92

「悠久ライト」
ダウンライト型照明1



スタンダード15W



2inchタイプ




4inchタイプ

- ・スタンダードタイプは白色系と暖色系から選択可能
- ・暖色系は調光対応(2010年8月~)
- ・シルバー色枠
- ・4inch、2inchタイプは3パターンの色温度から選択可能
- ・調光対応タイプあり(要相談)
- ・枠は鏡面・ヘアライン・ゴールド・アイボリー・ホワイート・ブラックの6種類
(2010年6月現在)

タイプ	型名	取付穴径 (mm)	消費電力 (W)	色温度(K)	演色指数 Ra
スタンダード15W タイプ1	UQDL10YSD-15W60	150	15	6000	> 70
スタンダード15W タイプ2	UQDL10YSD-15W28	150	15	2800	> 90
4inchタイプ	UQDL10YSP-4in6W- 56、38、25	120	9.0	> 5600 > 3800 > 2500	> 70
2inchタイプ1	UQDL10YSP-2in9W- 56、38、25	70	9.0		
2inchタイプ2	UQDL10YSP-2in3W- 56、38、25	70	3.0		

「悠久ライト」

屋外対応型照明

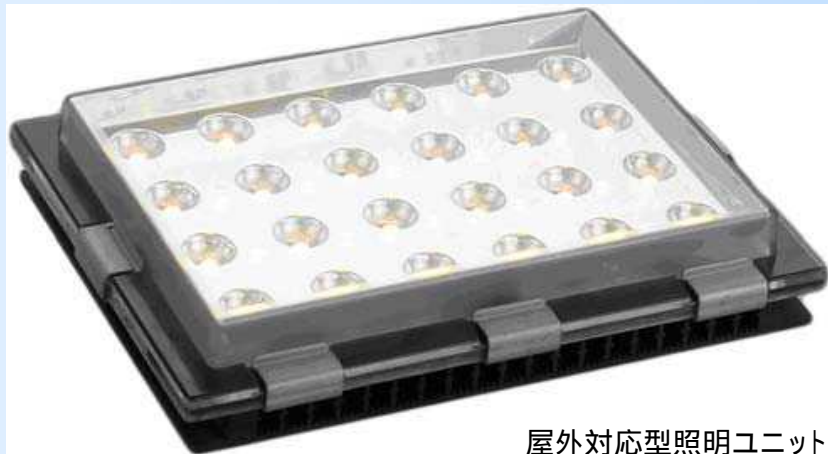

屋外対応型照明ユニット



4ユニット連結使用



6ユニット連結使用

- ・24W/基
 - ・専用アダプター付属
 - ・専用ケースにて連結が可能
 - ・雨水防水規格取得品 (IP65相当)
 - ・3パターンの色温度から選択可能
 - ・注文生産品 最低注文数100個から (納期は相談)
- (2010年8月現在)

タイプ	寸法 (mm)	消費電力 (W)	色温度 (K)	演色指数 CRI
屋外対応型照明ユニット	W217 × D160 × t37.6	24	10,000 ~ 5,600 5,600 ~ 3,800 3,800 ~ 2,500	> 70


「悠久ライト」

屋外対応型照明シリーズ



タイプ 型名	構成
横配置型	2個、3個連結可能
縦横配置型	2個 - 2段連結可能

「悠久ライト」
植物育成用照明

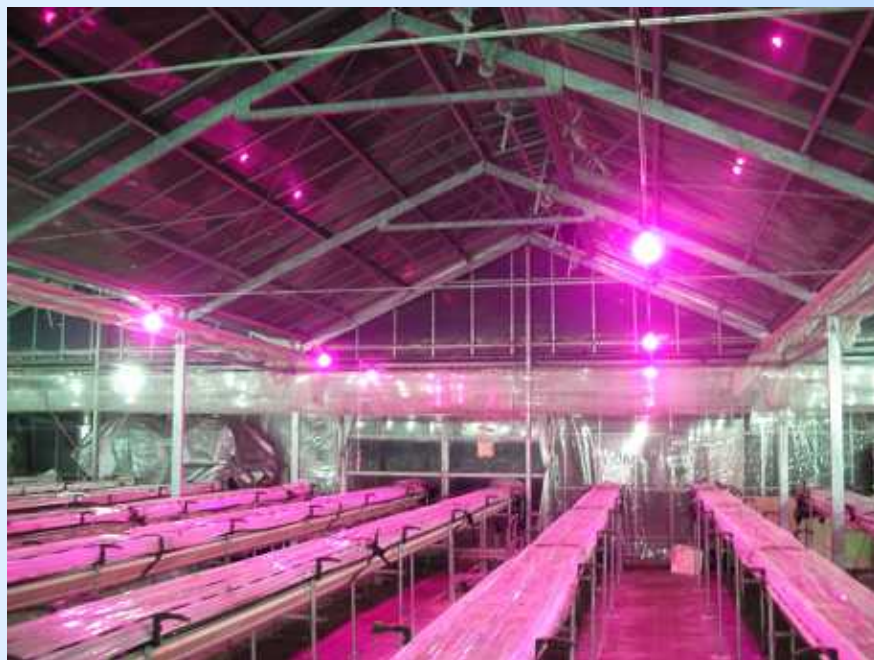

- ・赤色光と青色光により構成 (悠久ライト独自開発)
 - ・高い演色指数 (CRI 90)
 - ・E26口金対応 (現在ご使用のソケットに取り付け可能)
 - ・Chip配色などカスタムオーダー可能 (最低注文数、納期は相談)
- (2010年8月現在)

タイプ	寸法 (mm)	消費電力 (W)	寿命(時間)	波長
植物育成用照明	60 × 109	5	40000以上	赤色(650 ~ 670nm) 青色光(440 ~ 455nm)