

○ '17~'19 CBR1000RR ストリートフルカウル 取付け説明書 ○

■ スクリーンの取り付け

- 1) スクリーンに付属のウエルナットを表から挿入後、カウルの裏にあてがって、カウル表から付属のM4ビス、ワッシャーにて、ウエルナットの筒部が膨らむまで締めこんで固定します。

■ フルカウルの装着

- 1) エアードクトをエアークラウドに、純正同様にしっかりと挿入してください。
- 2) アッパーカウルを前からフロントフォークをかわしながら入れ込み、ダクト口をエアードクトに挿入しながらミラー穴をメーターステーのミラー部にあてがい、バックミラーをノーマルカウル同様に純正ナットにて仮固定します。

- 3) サイドパネル R/Lを付属のボタンファスナー、ナイロンワッシャーにてアッパーカウルに取り付け、付属のボタンボルト(M6×15)、ステンワッシャー、ゴムワッシャーにて仮固定します。

(注意) ナイロンワッシャーは、カウルの表裏に1枚ずつ入ります！

(※) フレームサイドのカバー(写真① 口部)は取り外し、その取付け部(写真○印部)にサイドパネルを仮固定します。。

- 4) メインフレーム右下端へ、写真②の様にアンダーカウルステーRを、付属のフランジボルト(M6×15)にて仮付けします。

①



- 5) アンダーカウルを付属のDリングファスナー、ナイロンワッシャーにてサイドパネルに固定し、右後部を写真② ステーに、付属のDリングファスナー、ナイロンワッシャーにて、左後部を車体にボタンボルト(M6X15)、ステンワッシャー、ゴムワッシャーにて固定します。

- 6) カウルのひねり、各部クリアランスを確認しながら、それぞれの車体固定部を本締めします。

(お願い) アンダーカウルのマフラーと接近している部分には、必ず、断熱材を貼ってください。(断熱材は、お客様でご用意ください。)

アンダーカウルは全てのマフラーに対応している訳ではありません。マフラーの種類によっては、カット、その他加工が必要になる場合があります。


② 右側



■ タンクカバーの装着

- 1) 前側2箇所は、付属のボタンキャップボルト(M6X15)、ステンワッシャーにて、後部は、ノーマル座面の場合、付属のトラスボルトにて取り付けます。オリジナルシートカウル装着時は、座面と共締めします。

⑤

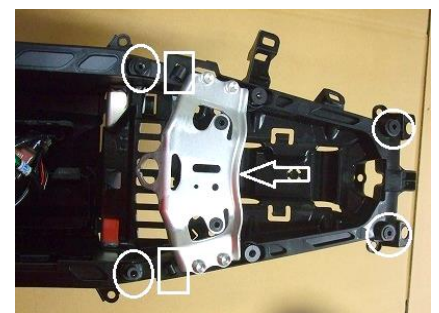

■ シートカウルの装着

- 1) 写真⑤矢印部ステーは取り外し、口部の上面突起をカットします。
- 2) 写真⑥ アンダーカバーを一旦外し、白線部を左右対称にカットして元に戻します。
- 3) シートカウル本体を後ろからシートレールに挿入し、写真⑤ ○印部に、後部は純正ボルトにて仮付けします。前部は、座面を載せた後、付属のトラスボルト(M6X15)にて共締めし、位置調整後、全てのボルトを本締めします。

⑥



(お願い) テールランプがカウルとガタツク場合は、ホームセンター等で販売している幅広の隙間テープをテールランプ外周に貼ってください。

○ '17～ CBR1000RR ストリートフルカウル 取り付け説明書 ○


■ ヘッドライトの取り付け

1) ヘッドライトに、写真①の様に純正ボルトにてステーを固定します。

(注意) ヘッドライト表のPIAAの文字が正しく読める向きを上下とし、ステーは3点留めでY型となる様に固定してください。

2) 写真②の様に、カウル側ステーとライト側ステーの間にスプリングを挟み、付属のビス、ワッシャーをライト側ステーの後部から差し込み、カウル側ステーに締めこんで固定します。

上下左右のビスの締め込み度で、光軸調整をしっかりと行ってください。

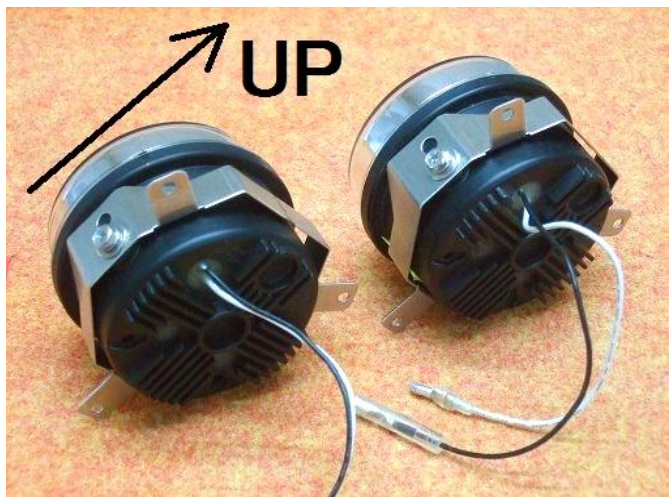


①



②

3) カウル表のヘッドライト部に、付属のクリアカバーをあてがい、写真③矢印部は、付属のM4トラスビス、ゴムワッシャーにて、○印部は、付属のプラリベットにてカバーを固定します。

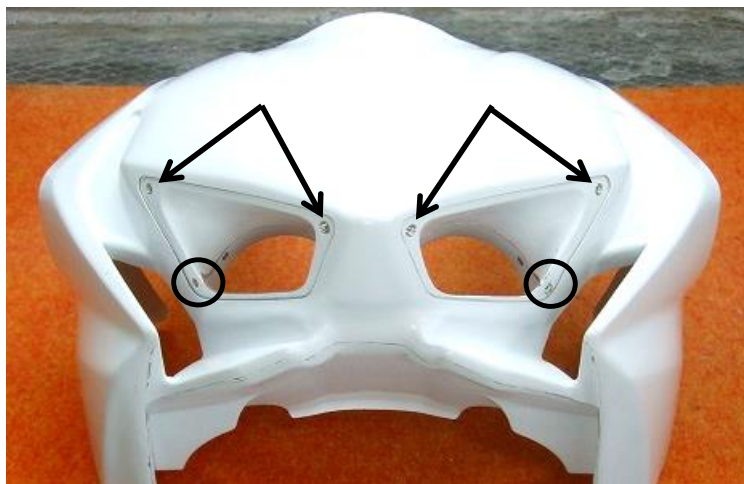

③