

○ '15~'19 YZF-R1 耐久アッパーカウル ヘッドライト 取り付け説明書 ○

1) 純正ヘッドライトユニットに、付属の遮光プレート(写真① 矢印)を装着します。


(元々付いているハーネスクランプ(写真① 丸印部)を一旦外し、プレートを共締めします。)

2) 純正ヘッドライトユニットをカウル内に挿入し、ユニットの3箇所の穴(写真① 矢印)をカウル側の穴に合わせ、

付属のボタンボルト(M6X12)、ワッシャー、Uナットにて仮付けします。

(注意) 3箇所のステーが、カウル内面にベタ当たりするよう、口囲み部のビス4本を一旦緩め、調整した後、すべてのボルト類を本締めしてください。

(写真 1)

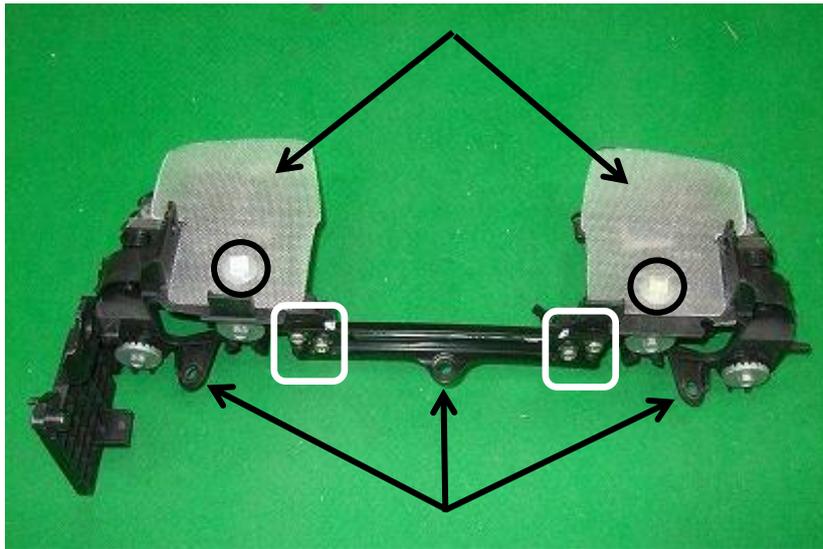

(写真 2)



(お願い) ヘッドライトのガタツキ、振動防止の為、ライトレンズ外周に隙間テープをお好みで貼ってください。

隙間テープは、金物店、ホームセンター等でご購入ください。