


○ '20~ YZF-R1 フレームカバー取付け説明書 ○

- 1) 写真 ① ○印部ボルト、□部プラリベット等を外し、サイドパネルを外します。
楕円部がアッパーカウル内に数か所小さな突起が引っかかっていますので、そこを押さえる感じでサイドパネルを下に抜きます。 ①
- 2) 写真 ② □部のプラリベットを外し、ハーネスカバー(☆印)の右上をフレームから引き抜き外します。
ECUをブラケットから外し、○印部ボルトを外します。
フレームとのクリアランスを確保します。 ②
- 3) アッパーカウル裏の爪が写真 ③ □部穴にはまっていますので、奥側を指先で下に押し込む要領でリリースし○印部グロメット抜き、矢印のボルトを外し、フレームとの隙間を確保。 ③
- 4) 右側も同様にアッパーカウルをめくって矢印部ボルトを外します。
右パネルは写真 ⑦ ○印ステーに下から引っ掛けているので、下向きに引き抜きます。 ただしパネルは左の様には外れません。 ④
- 5) チェンジペダルがフレームカバー装着の邪魔になりますので、写真 ⑥ 矢印部ボルトを外し、ペダルを一旦取り外します。 ⑤
- 6) フレーム表面の泥、ホコリ、油分、ワックスを綺麗に拭き取って、ペースクリーナー等でしっかり脱脂してください。 ⑥
- 7) フレームカバー裏面又は、フレーム表面に付属の両面テープを貼り(写真 ⑦ 参考)フレームに装着します。 ⑦

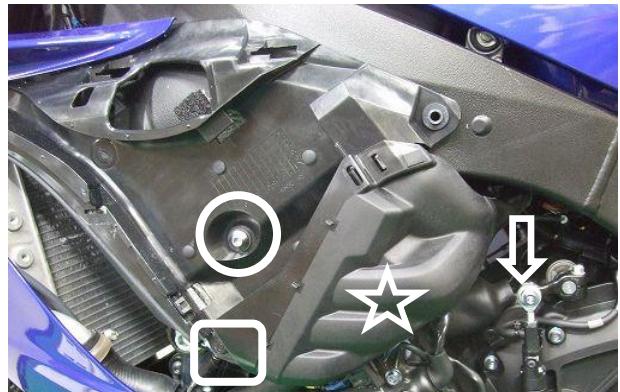

- ※ 注意
フレームが冷えている時に装着すると両面テープが密着しにくいので、走行後などフレームが温かい時、フレームカバーを手の平で軽くフレームに押し付け、確実に密着させてください。 ④

- ※ 注意
カーボン、FRP製品にありがちな歪み、変形によって暫くしてから浮いてくる事があります。両面テープは強力タイプを使っていますので、完全にテープが密着するまで定期的にカバーをフレームに押し付けて下さい。 ⑤

