

35GTR Throttle extension harness

作業を始める前に

取り付け作業は、専門の業者、作業知識にあるお店にて行なってください。
走行直後はエンジンルームがかなりの高熱なので、十分にさましてから作業を行なって下さい。

- ① 純正のスロットル配線を根元から5cm程残した所でカットしてください。



- ② 付属の4φ 収縮チューブ(No4)を配線をハンダ付けする前にに入れてください。




- ③ 付属の延長ハーネス赤、白、黒の3本は内部でシールド配線になっていますので、純正のシールド内の配線を赤、白、黒へハンダで繋げて下さい。
* 純正の配線が入れ替わらないように注意して下さい。

純正シールド配線の色 右側 青、緑、黄
純正シールド配線の色 左側 赤、白、黒



- ④ 残り3本の配線もハンダで繋げてください。
* 純正の配線が入れ替わらないように注意して下さい。

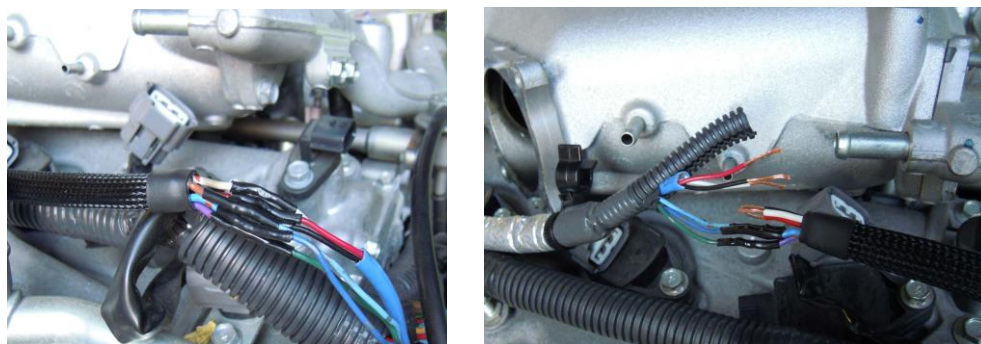


- ⑤ 延長ハーネス部分に付属のコルゲートチューブ(No2)を被せてください。



- ⑥ 最後に付属の耐熱シール(No3)をコルゲートチューブの回りに巻いて下さい。



Throttle extension harness

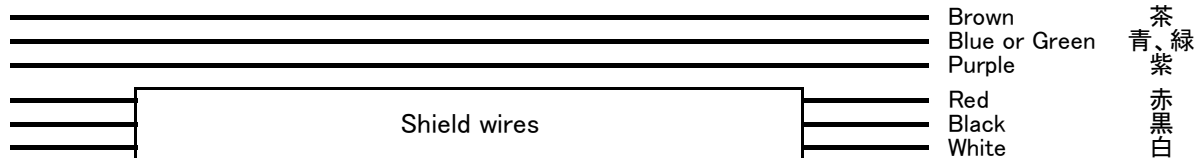

No	Products	Quantity
1	延長ハーネス Throttle extension harness	2
2	コルゲートチューブ 11φ 200mm Corrugated tube	2
3	耐熱シール 100mm x 250mm Heat-resistant tape	2
4	収縮チューブ 4φ 20mm Shrinkable tubing	24
5		