# ODELIC

## シーリングファンの サーキュレーション効果

エアコンとシーリングファンを併用することによって、冷暖房効率があがり、省エネに貢献します。

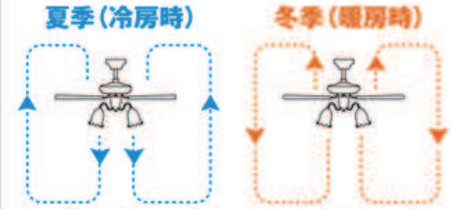


下にたまりがちな冷気が上から降り注ぎ、清涼感をアップします。

天井近くにたまる暖気を部屋中に広げ、室温のムラをなくします。

エアコンの設定温度を1℃変化させると約10%の省エネになります。

### ファン本体

リモコン付属

鋼（オフホワイト色）
羽根：木材（オフホワイト色）
巾φ1,224　高295　4.7kg
風向切替
傾斜天井対応35度：
延長パイプWF 976・979使用時
傾斜天井対応22度：
延長パイプWF 973使用時
電動昇降装置対応型（組合せ条件付）
調光器不可

簡易結線型

付属赤外線リモコン C
→P.952




### 電球色 灯具

LED ランプ

| 固有エネルギー消費効率 | 定格光束 | 定格消費電力 | Ra | |
|---|---|---|---|---|
| 62.2 lm/W | 3,050 lm | 49 W | 80 | 2700K |

●LED電球一般形 9.8W×5（E26）No.255K　～6畳
●鋼（オフホワイト色）
●ガラス（乳白ケシ）
●巾φ502　高141　2.8kg
■光源寿命40,000時間
■シーリングファン灯具
■WF 801P1専用
■別売直付用フレンジOA 075 235P1と組合せ可能
■連続調光100-5%
■60VA(100V)