



参考効果:電線 400°C × 60秒過熱試験

①

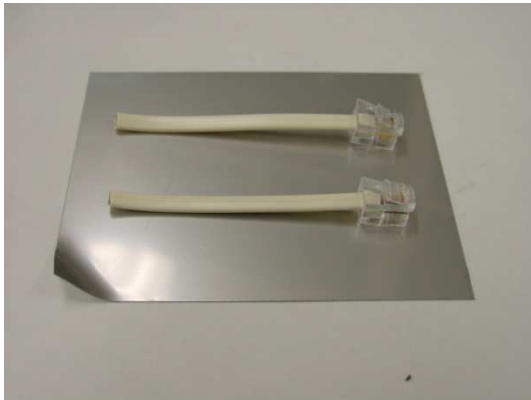

②

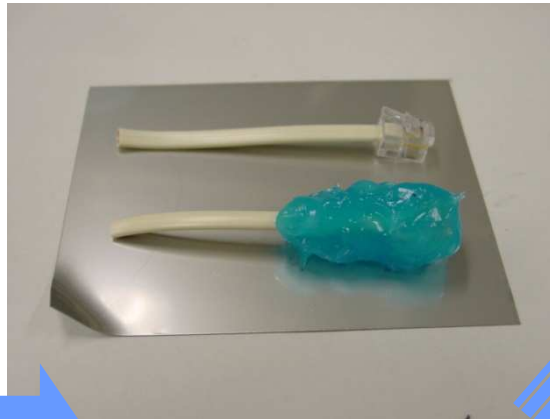

電気炉400°C × 60秒加熱



③



- 電気炉加熱試験の内容
- ① 試験片 コネクター付き電線 ベース板はSUS304
- ② 片側半分に「ヒートバスターTK2」を塗布
- ③ 400°C × 1分加熱後
- 断熱剤貼着部位は熱悪影響がない。

参考効果:アクリル板 400°C × 60秒過熱試験

①




②

電気炉400°C × 60秒加熱



③

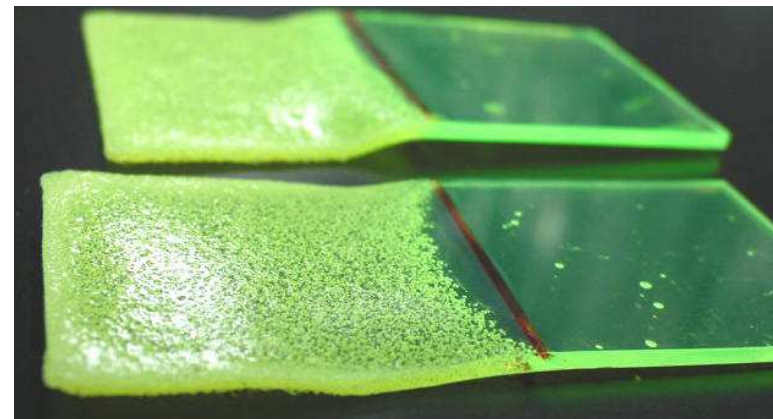

- 電気炉加熱試験の内容
- ① 試験片 アクリル板 ベース板はSUS304
片側に「ヒートバスターTK2」を塗布
- ② 400°C × 1分加熱後
- ③ 断熱剤貼着部位は熱悪影響がない。
既製品の補修溶接が可能